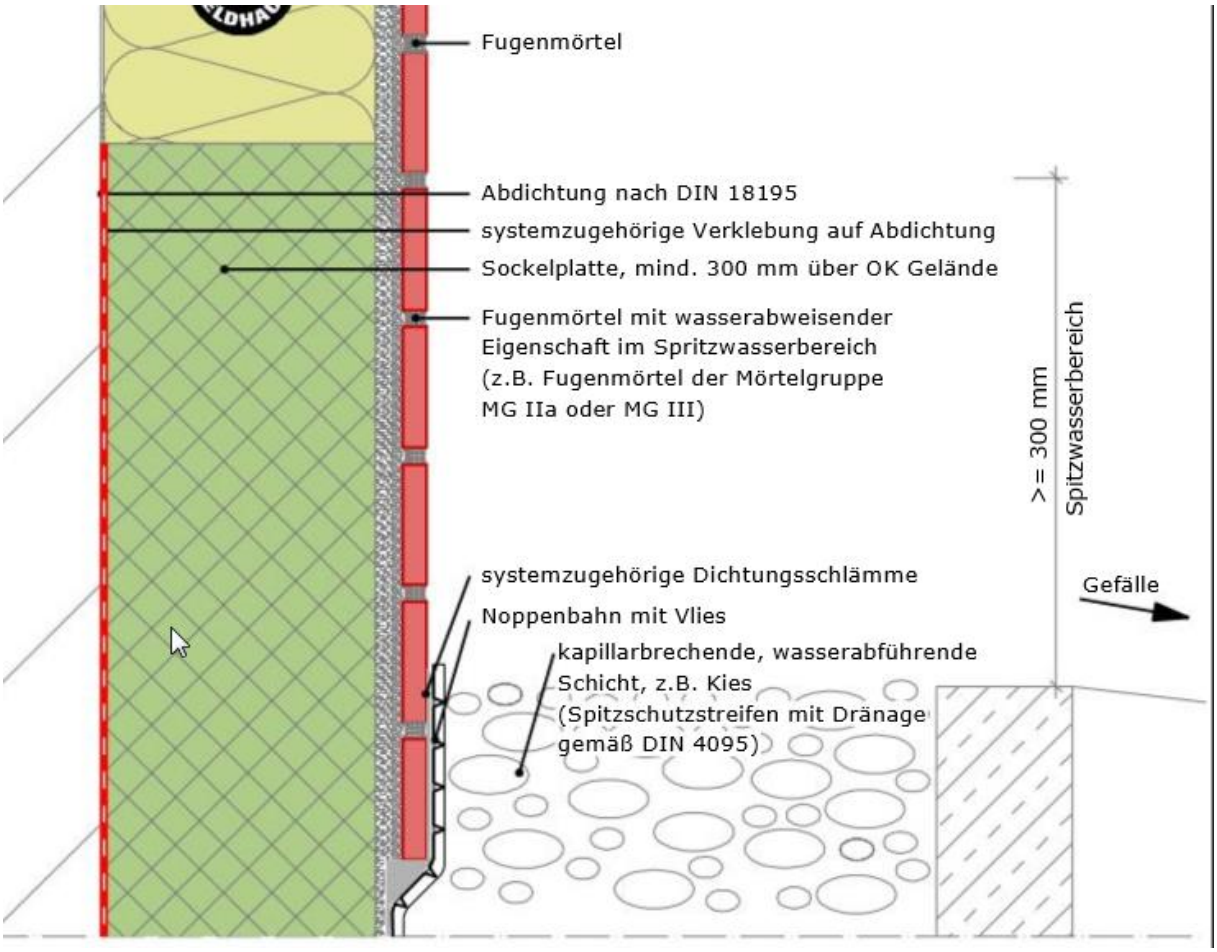

Fugenmörtel
Abdichtung nach DIN 18195
systemzugehörige Verklebung auf Abdichtung
Sockelplatte, mind. 300 mm über OK Gelände
Fugenmörtel mit wasserabweisender Eigenschaft im Spritzwasserbereich (z.B. Fugenmörtel der Mörtelgruppe MG IIa oder MG III)
>= 300 mm
Spritzwasserbereich
systemzugehörige Dichtungsschlämme
Noppenbahn mit Vlies
kapillarbrechende, wasserabführende Schicht, z.B. Kies (Spitzschutzstreifen mit Dränage gemäß DIN 4095)
Gefälle